
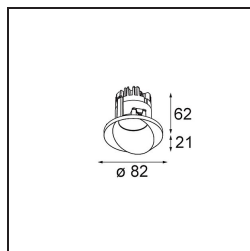


Datum
Klant
Project
Soort

Wink Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Flood DE Black Structure

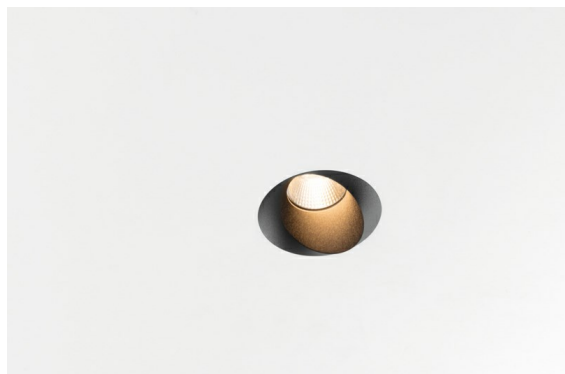


Specificaties


Materiaal	14200532
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	35,9
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø98
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	H 355°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	255,0
Stroom driver (mA)	350 500
Forward voltage (Vf)	17,8 18,4
Connected load (W)	6,2 9,2
Geleverde lumen (lm)	439 589
Efficiëntie (lm/W)	71 64
UGR	16 17
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • 4000 K op verzoek • Dit is geen compleet product. Inbouwring of Wink flens vereist.

Wink mag dan wel subtiel verscholen zitten, toch valt hij op door zijn technisch vernuft. En zijn gevoel voor humor. Zoals zijn naam laat vermoeden, knipoogt Wink maar al te graag naar jou. Het gestroomlijnde ontwerp, dat elegantie koppelt aan hoogwaardige afwerking, resulteert in een armatuur die half verborgen is in het plafond en er half uit steekt. Wink 82 past ook met Wink flens, een lage ring rond de spot.

TM30 & CRI Diagrammen

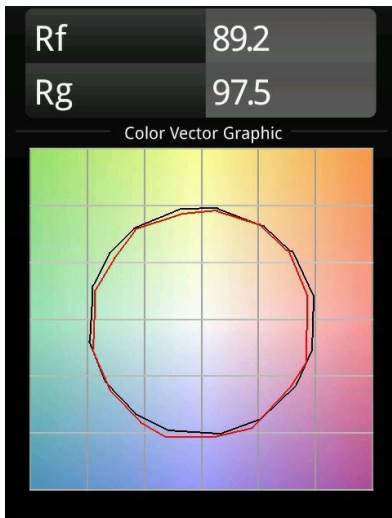


Lichtspreading & Stralingsdiagram

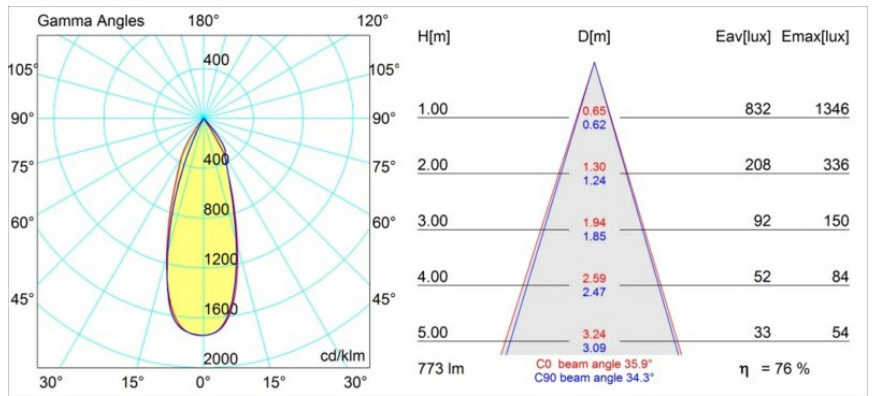


Diagrammen

Installatie Accessoires

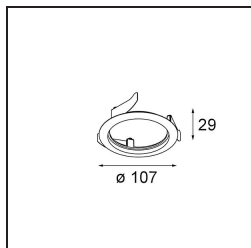

- 14203009 Wink 82 flange white struc
- 14203032 Wink 82 flange black struc

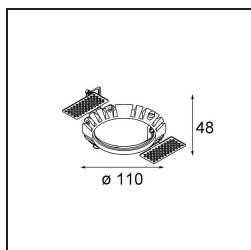

- 14203030 Recessed ring dia110

Kies een vereist accessoire